

# III. 타이밍 풀리


## Timing Pulley




1. 테퍼릭 타이밍 풀리, TQ Timing Pulley	.....	A50
<b>1</b> TQ 타이밍 풀리 HTD / RPP / GT / PCGT	.....	A51
<b>2</b> TQ 타이밍 풀리-CLASSIC	.....	A54
2. 표준형 타이밍 풀리, Standard T-pulley	.....	A59
<b>1</b> 표준형 TP- HTD / RPP / GT / PCGT	.....	A60
<b>2</b> 표준형 TP- T / AT	.....	A66
<b>3</b> 표준형 TP- CLASSIC	.....	A69
3. 클램핑 플레이트 CP	.....	A72

# 1. 테퍼콕 타이밍 풀리, TQ Timing Pulley


## 테퍼콕® 타이밍 풀리 (테퍼콕® 부쉬 타입)

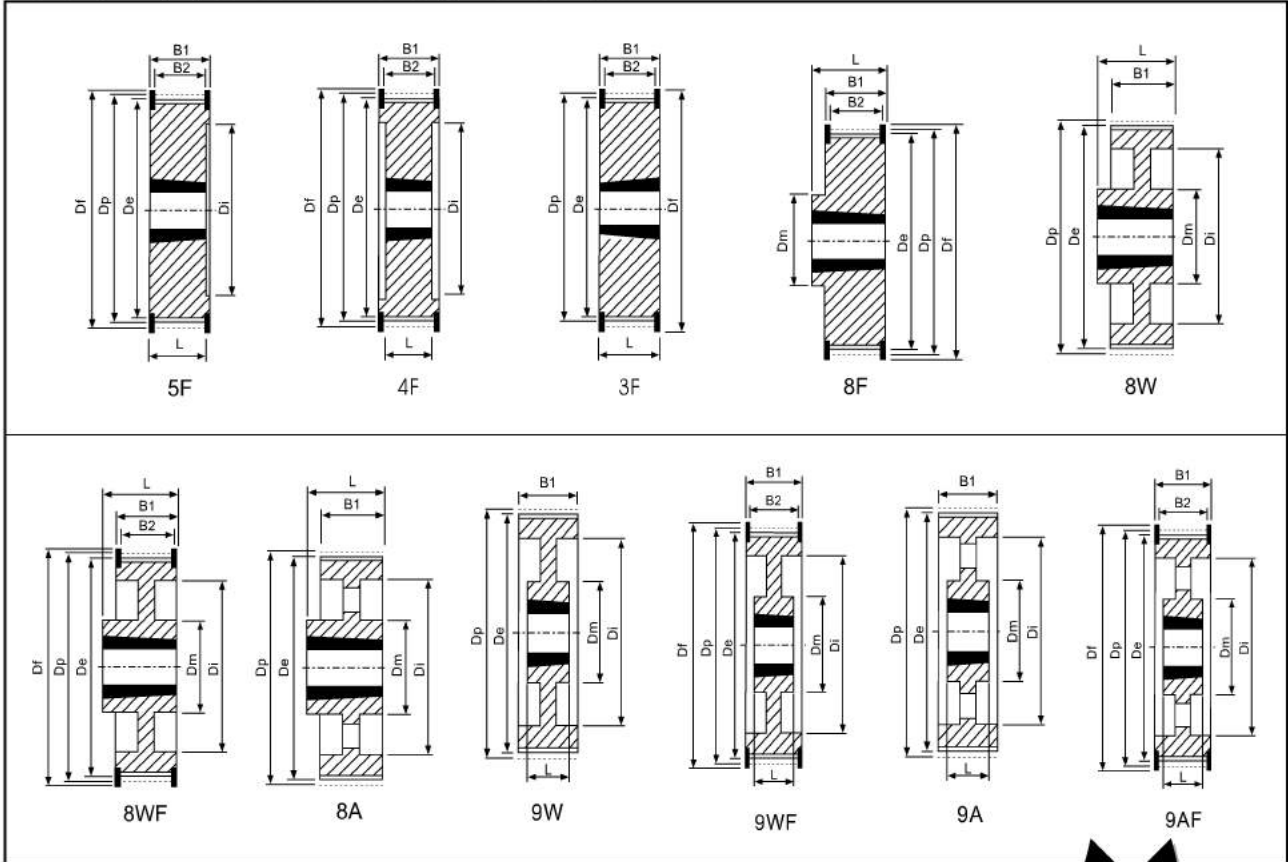


## 테퍼콕® 풀리 조립순서

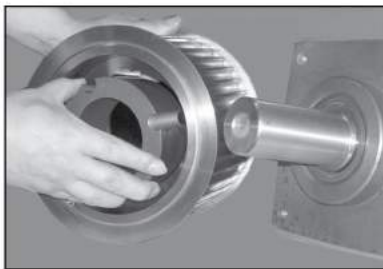


1. 풀리에 부쉬 삽입하고 볼트를 가볍게 체결

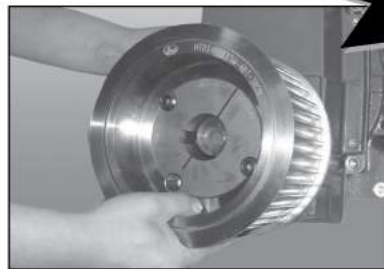

2. 키 위치에 맞추어 축에 밀어넣는다

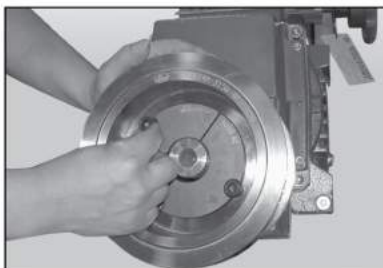

3. 손으로 볼트를 최대한 조인 다음

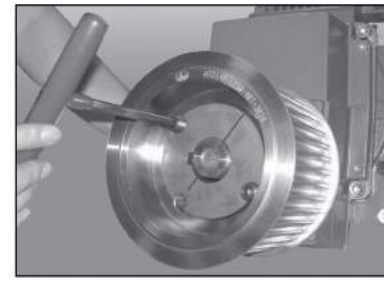

4. 육각렌치를 사용 교대로 조인다.

註) 풀리의 분해 순서는 "축 고정 장치편"을 참고하세요.

# 1 TQ타이밍풀리 HTD/RPP/GT/PCGT

## 8M

### 8M20 (벨트폭 20mm용 풀리)

													mm	
소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지	
Steel · Cast iron	JH 22-8M 20	22	5F	56.02	54.65	60	34.5	28	-	23	22	1008	플랜지 타입	
	JH 24-8M 20	24		61.12	59.75	66	42	28	-	23	22	1108		
	JH 26-8M 20	26		66.21	64.84	70	46	28	-	23	22	1108		
	JH 28-8M 20	28		71.30	69.93	75	48	28	-	23	22	1108		
	JH 30-8M 20	30		76.39	75.02	83	52	28	-	23	22	1108		
	JH 32-8M 20	32	8WF	81.49	80.12	87	56	28	-	23	25	1610		
	JH 34-8M 20	34		86.58	85.21	91	60	28	-	23	25	1610		
	JH 36-8M 20	36		91.67	90.30	97	68	28	-	23	25	1610		
	JH 38-8M 20	38		96.77	95.49	102	72	28	-	23	25	1610		
	JH 40-8M 20	40		101.86	100.49	106	88	28	-	23	25	1610		
	JH 44-8M 20	44	8W	112.05	110.68	120	-	28	92	23	32	2012		
	JH 48-8M 20	48		122.23	120.86	128	-	28	96	23	32	2012		
	JH 56-8M 20	56		142.60	141.23	150	-	28	112	23	32	2012		
	JH 64-8M 20	64		162.97	161.60	168	-	28	112	23	32	2012		
	JH 72-8M 20	72		183.35	181.97	192	160	28	112	23	32	2012		
	JH 80-8M 20	80	8W	203.72	202.35	-	176	28	112	-	32	2012		플랜지 없음
JH 90-8M 20	90	229.18		227.81	-	200	28	112	-	32	2012			

### 8M30 (벨트폭 30mm용 풀리)

													mm	
소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지	
Steel · Cast iron	JH 22-8M 30	22	5F	56.02	54.65	60	34.5	38	-	33	22	1008	플랜지 타입	
	JH 24-8M 30	24		61.12	59.75	66	42	38	-	33	22	1108		
	JH 26-8M 30	26		66.21	64.84	70	46	38	-	33	22	1108		
	JH 28-8M 30	28		71.30	69.93	75	48	38	-	33	25	1210		
	JH 30-8M 30	30	3F	76.39	75.02	83	-	38	-	33	38	1615		
	JH 32-8M 30	32		81.49	80.12	87	-	38	-	33	38	1615		
	JH 34-8M 30	34		86.58	85.22	91	-	38	-	33	38	1615		
	JH 36-8M 30	36		91.67	90.30	97	-	38	-	33	38	1615		
	JH 38-8M 30	38	4F	96.77	95.40	102	81	38	-	33	32	2012		
	JH 40-8M 30	40		101.86	100.49	102	81	38	-	33	32	2012		
	JH 44-8M 30	44	8F	112.05	110.67	120	81	38	-	33	32	2012		
	JH 48-8M 30	48		122.23	120.86	128	-	38	108	33	45	2517		
	JH 56-8M 30	56	142.60	141.23	150	-	38	119	33	45	2517			
	JH 64-8M 30	64	8WF	162.97	161.60	168	-	38	125	33	45	2517		
	JH 72-8M 30	72		183.35	181.97	192	158	38	125	33	45	2517		
	JH 80-8M 30	80	8W	203.72	202.35	-	176	38	125	-	45	2517		
	JH 90-8M 30	90		229.18	227.81	-	200	38	125	-	45	2517		
	JH 112-8M 30	112	8A	285.21	283.83	-	225	38	125	-	45	2517		플랜지 없음
JH 144-8M 30	144	366.69		365.32	-	335	38	125	-	45	2517			

### 8M50 제이콥 풀리(벨트폭 50mm용 풀리)

													mm	
소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지	
Steel · Cast iron	JH 28-8 M 50	28	5F	71.30	70.08	75	48	60	-	55	25	1210	플랜지 타입	
	JH 30-8 M 50	30		76.39	75.13	83	56	60	-	55	38	1615		
	JH 32-8 M 50	32		81.49	80.16	87	62	60	-	55	38	1615		
	JH 34-8 M 50	34		86.58	85.22	91	62	60	-	55	38	1615		
	JH 36-8 M 50	36		91.67	90.30	97	65	60	-	55	38	1615		
	JH 38-8 M 50	38	4F	96.77	95.39	102	72	60	-	55	32	2012		
	JH 40-8 M 50	40		101.86	100.49	106	81	60	-	55	32	2012		
	JH 44-8 M 50	44		112.05	110.67	120	88	60	-	55	32	2012		
	JH 48-8 M 50	48		122.23	120.86	128	90	60	-	55	32	2012		
	JH 56-8 M 50	56		142.60	141.23	150	116	60	-	55	45	2517		
	JH 64-8 M 50	64	9WF	162.97	161.60	168	137	60	-	55	45	2517		
	JH 72-8 M 50	72		183.35	181.97	192	158	60	120	55	45	2517		
	JH 80-8 M 50	80	9W	203.72	202.35	-	176	60	145	-	51	3020		
	JH 90-8 M 50	90		229.18	227.81	-	200	60	145	-	51	3020		
	JH 112-8 M 50	112		285.21	283.83	-	255	60	146	-	51	3020		
	JH 144-8 M 50	144	9A	366.69	365.32	-	335	60	146	-	51	3020		플랜지 없음
	JH 168-8 M 50	168		427.81	426.44	-	395	60	178	-	65	3525		
	JH 192-8 M 50	192		488.92	487.54	-	415	60	178	-	65	3525		



### III. 타이밍 풀리

#### 8M85 (벨트폭 85mm용 풀리)

mm

소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지
Steel · Cast iron	JH 34-8M 85	34	4F	86.58	85.21	91	63	95	-	90	38	1615	플랜지 타입
	JH 36-8M 85	36		91.67	90.30	97	65	95	-	90	38	1615	
	JH 38-8M 85	38		96.77	95.40	102	70	95	-	90	38	1615	
	JH 40-8M 85	40		101.86	100.49	106	82	95	-	90	32	2012	
	JH 44-8M 85	44		112.05	110.68	120	82	95	-	90	32	2012	
	JH 48-8M 85	48		122.23	120.86	128	91	95	-	90	45	2517	
	JH 56-8M 85	56	142.60	141.23	150	115	95	-	90	45	2517	플랜지 없음	
	JH 64-8M 85	64	162.97	161.60	168	135	95	-	90	45	2517		
	JH 72-8M 85	72	183.35	181.98	192	158	95	-	90	51	3020		
	JH 80-8M 85	80	203.72	202.35	-	180	95	-	-	51	3020		
	JH 90-8M 85	90	229.18	227.81	-	200	95	170	-	51	3020		
	JH 112-8M 85	112	285.21	283.84	-	255	95	170	-	51	3020		
	JH 144-8M 85	144	366.69	365.32	-	335	95	198	-	65	3525		
	JH 168-8M 85	168	427.81	426.44	-	395	95	198	-	65	3525		
JH 192-8M 85	192	488.92	487.55	-	-	95	198	-	65	3525			

#### 14M

#### 14M40 (벨트폭 40mm용 풀리)

mm

소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지
Steel · Cast iron	JH 28-14M 40	28	4F	124.78	121.98	-	86	54	-	49	45	2517	플랜지 타입
	JH 29-14M 40	29		129.23	126.44	-	92	54	-	49	45	2517	
	JH 30-14M 40	30		133.69	130.90	-	95	54	-	49	45	2517	
	JH 32-14M 40	32		142.60	139.81	-	96	54	-	49	45	2517	
	JH 34-14M 40	34		151.51	148.72	-	110	54	-	49	51	3020	
	JH 36-14M 40	36		160.43	157.64	-	120	54	-	49	51	3020	
	JH 38-14M 40	38	169.34	166.55	-	128	54	-	49	51	3020	플랜지 없음	
	JH 40-14M 40	40	178.25	175.46	-	140	54	-	49	51	3020		
	JH 44-14M 40	44	196.08	193.28	-	150	54	-	49	51	3020		
	JH 48-14M 40	48	213.90	211.11	-	173	54	-	49	51	3020		
	JH 56-14M 40	56	249.55	246.76	-	210	54	170	49	51	3020		
	JH 64-14M 40	64	285.21	282.41	-	245	54	170	49	51	3020		
	JH 72-14M 40	72	320.86	318.06	-	280	54	170	-	51	3020		
	JH 80-14M 40	80	356.51	353.71	-	318	54	170	-	51	3020		
JH 90-14M 40	90	401.07	398.28	-	362	54	170	-	51	3020			
JH 112-14M 40	112	499.11	496.32	-	460	54	170	-	51	3020			
JH 144-14M 40	144	641.71	638.92	-	603	54	170	-	51	3020			

#### 14M55 (벨트폭 55mm용 풀리)

mm

소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지
Steel · Cast iron	JH 28-14 M 55	28	4F	124.78	121.98	128	86	70	-	65	45	2517	플랜지 타입
	JH 29-14 M 55	29		129.23	126.44	138	92	70	-	65	45	2517	
	JH 30-14 M 55	30		133.69	130.90	138	98	70	-	65	45	2517	
	JH 32-14 M 55	32		142.60	139.81	154	100	70	-	65	45	2517	
	JH 34-14 M 55	34		151.52	148.72	160	110	70	-	65	51	3020	
	JH 36-14 M 55	36		160.43	157.64	168	120	70	-	65	51	3020	
	JH 38-14 M 55	38	169.34	166.55	183	130	70	-	65	51	3020	플랜지 없음	
	JH 40-14 M 55	40	178.25	175.46	183	138	70	-	65	51	3020		
	JH 44-14 M 55	44	196.08	193.28	211	175	70	-	65	65	3525		
	JH 48-14 M 55	48	213.90	211.11	226	175	70	-	65	65	3525		
	JH 56-14 M 55	56	249.55	246.76	256	210	70	190	65	65	3525		
	JH 64-14 M 55	64	285.21	282.41	290	245	70	190	65	65	3525		
	JH 72-14 M 55	72	320.86	318.06	-	280	70	190	-	65	3525		
	JH 80-14 M 55	80	356.51	353.71	-	318	70	190	-	65	3525		
JH 90-14 M 55	90	401.07	398.28	-	362	70	190	-	65	3525			
JH 112-14 M 55	112	499.11	496.32	-	460	70	190	-	65	3525			
JH 144-14 M 55	114	641.71	638.92	-	595	70	190	-	65	3525			

#### 주문예


**JHTD 34-8M-85-Steel, TQ1615-32x10x3.3**

TQ-HTD풀리 잇수 피치 벨트폭 소재 TQ부쉬 축경x키폭x키홈 높이

**JRPP 28-14M-40-Steel, TQ2517-38x10x3.3**

TQ-RPP 잇수 피치 벨트폭 소재 TQ부쉬 축경x키폭x키홈 높이

(註) J는 Jkop의 국제규격 테퍼퀵 부쉬 디자인 풀리 약칭 표시

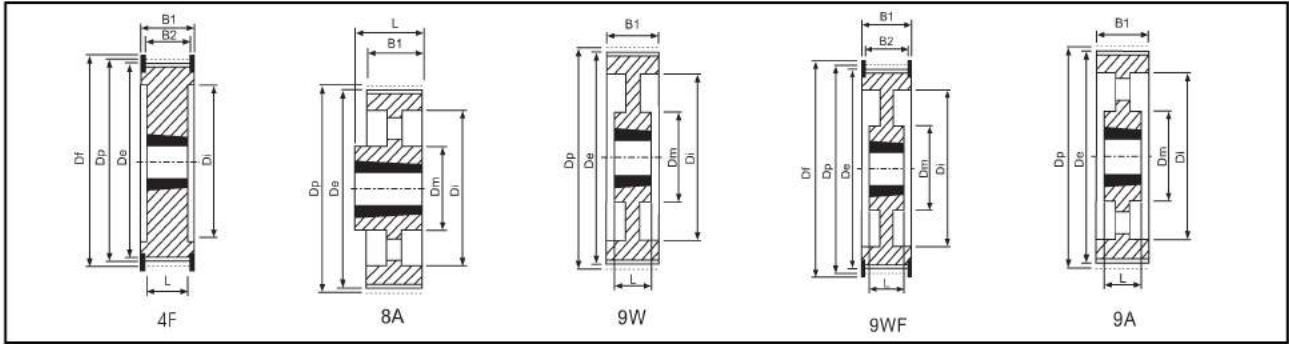

### 14M85 (벨트폭 85mm용 풀리)

mm

소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지
Steel · Cast iron	JH 28-14M 85	28	4F	124.78	121.98	128	86	102	-	94	45	2517	플랜지 타입
	JH 29-14M 85	29		129.23	126.44	138	98	102	-	94	45	2517	
	JH 30-14M 85	30		133.69	130.90	138	98	102	-	94	45	2517	
	JH 32-14M 85	32		142.60	139.81	154	98	102	-	94	45	2517	
	JH 34-14M 85	34		151.51	148.72	160	120	102	-	94	51	3020	
	JH 36-14M 85	36		160.43	157.64	168	120	102	-	94	51	3020	
	JH 38-14M 85	38		169.34	166.55	183	128	102	-	94	51	3020	
	JH 40-14M 85	40		178.25	175.46	188	140	102	-	94	51	3020	
	JH 44-14M 85	44		196.08	193.28	211	150	102	-	94	51	3020	
	JH 48-14M 85	48		213.90	211.11	226	168	102	-	94	51	3020	
	JH 56-14M 85	56	249.55	246.76	256	202	102	-	94	65	3525		
	JH 64-14M 85	64	9WF	285.21	282.41	296	245	102	190	-	65	3525	플랜지 없음
	JH 72-14M 85	72	9W	320.86	318.06	-	280	102	190	-	65	3525	
	JH 80-14M 85	80	9A	356.51	353.71	-	318	102	190	-	65	3525	
JH 90-14M 85	90	401.07		398.28	-	326	102	190	-	65	3525		
JH 112-14M 85	112	499.11		496.32	-	460	102	190	-	65	3525		
JH 144-14M 85	144	641.71		638.92	-	603	102	230	-	102	4040		

### 14M115 (벨트폭 115mm용 풀리)

mm

소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지
Steel · Cast iron	JH 29-14M 115	29	4F	129.23	126.44	138	98	133	-	125	45	2517	플랜지 타입
	JH 30-14M 115	30		133.69	130.90	138	98	133	-	125	45	2517	
	JH 32-14M 115	32		142.60	139.81	154	110	133	-	125	45	2517	
	JH 34-14M 115	34		151.51	148.72	160	120	133	-	125	51	3020	
	JH 36-14M 115	36		160.43	157.64	168	120	133	-	125	51	3020	
	JH 38-14M 115	38		169.34	166.55	183	128	133	-	125	51	3020	
	JH 40-14M 115	40		178.25	175.46	188	140	133	-	125	51	3020	
	JH 44-14M 115	44		196.08	193.28	211	150	133	-	125	89	3535	
	JH 48-14M 115	48		213.90	211.11	226	168	133	-	125	89	3535	
	JH 56-14M 115	56		249.55	246.76	256	202	133	-	125	89	3535	
	JH 64-14M 115	64	9WF	285.21	282.41	296	245	133	190	-	89	3535	플랜지 없음
	JH 72-14M 115	72	9W	320.86	318.06	-	280	133	190	-	89	3535	
	JH 80-14M 115	80	9A	356.51	353.71	-	315	133	190	-	89	3535	
	JH 90-14M 115	90		401.07	398.28	-	360	133	190	-	89	3535	
JH 112-14M 115	112	499.11		496.32	-	458	133	190	-	89	3535		
JH 144-14M 115	144	641.71		638.92	-	600	133	230	-	102	4040		

### 14M170 (벨트폭 170mm용 풀리)

mm

소재	호 칭	잇수	풀리형	Dp mm	De mm	Df mm	Di mm	B1 mm	Dm mm	B2 mm	L mm	테퍼-퀵 부쉬	플랜지
Steel · Cast iron	JH 38-14 M 170	38	4F	169.34	166.55	183	128	187	-	179	76	3030	플랜지 타입
	JH 40-14 M 170	40		178.25	175.46	188	140	187	-	179	76	3030	
	JH 44-14 M 170	44		196.08	193.28	211	150	187	-	179	89	3535	
	JH 48-14 M 170	48		213.90	211.11	226	168	187	-	179	89	3535	
	JH 56-14 M 170	56		249.55	246.76	256	202	187	-	179	89	3535	
	JH 64-14 M 170	64		9WF	285.21	282.41	296	245	187	-	-	102	
	JH 72-14 M 170	72	9W	320.86	318.06	-	280	187	230	-	102	4040	
	JH 80-14 M 170	80	356.51	353.71	-	315	187	230	-	102	4040		
	JH 90-14 M 170	90	9A	401.07	398.28	-	360	187	230	-	102	4040	
	JH 112-14 M 170	112		499.11	496.32	-	456	187	265	-	127	5050	
	JH 144-14 M 170	144		641.71	638.92	-	600	187	265	-	127	5050	